



pvcnagode











CATALOGO
PORTE D'INGRESSO



pvcnagode

PREMIUM
pagina 4

DESIGN
pagina 26

CLASSIC
pagina 36

FERRAMENTA
E ACCESSORI
pagina 42

La porta d’ingresso è quel tocco
in più che rende ogni casa unica e
riconoscibile, rivelando al contempo
il carattere dei suoi proprietari.



PORTE D'INGRESSO PREMIUM

pvcnagode

PREMIUM







Porte d'ingresso serie **PREMIUM**



K86

descrizione profilo:

- profilo in PVC con 6 camere
- 3 guarnizioni (grigio o nero)
- armatura in acciaio zincato
- Uf=1,0 W/m²K
- triplo vetro Ug=0,7 W/m²K
- soglia a pavimento in alluminio anodizzato
- 3 cerniere doppie regolabili
- utilizzo di pannelli dello spessore di 36 mm

esecuzione standard:

- chiusura a 3 punti (DA)
- cilindro standard con 3 chiavi (CS)
- interno ed esterno maniglia in alluminio bianca (T35)
- interno ed esterno rosetta ovale bianca (T50)

colori cerniere disponibili:

- RAL 9016 • EV 1 • RAL 8003 • RAL 8077



A90

descrizione profilo:

- profillo in alluminio con 3 camere
- 3 guarnizioni (grigio o nero)
- camera centrale riempita con schiuma PU
- Uf=1,9 W/m²K
- triplo vetro Ug=0,7 W/m²K
- 3 cerniere triple regolabili 3D
- soglia a pavimento in alluminio anodizzato
- utilizzo di pannelli dello spessore di 36 mm

esecuzione standard:

- chiusura a 3 punti (DA)
- cilindro standard con 3 chiavi (CS)
- interno ed esterno maniglia in alluminio bianca (T35)
- interno ed esterno rosetta ovale bianc (T50)

colori cerniere disponibili:

- RAL 9016 • EV 1 • RAL 9017


RAL 9016
bianco

EV 1
argento

RAL 8003
caramello

RAL 8077
marrone scuro

RAL 9017
nero

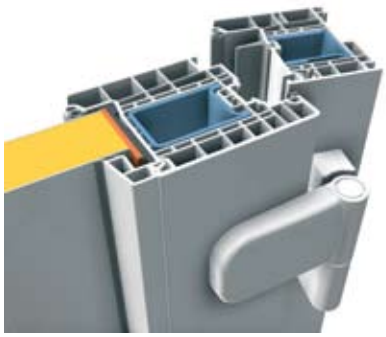







K86 PLUS

descrizione profilo:


- profilo in PVC con 6 camere
- 3 guarnizioni (grigio o nero)
- armatura in acciaio zincato
- Uf=1,0 W/m²K
- triplo vetro Ug=0,7 W/m²K
- soglia a pavimento in alluminio anodizzat
- 3 cerniere doppie regolabili
- pannello di rivestimento esterno dello spessore di 66 mm

esecuzione standard:

- chiusura a 3 punti (DA)
- cilindro standard con 3 chiavi (CS)
- interno ed esterno maniglia in alluminio bianca (T35)
- interno ed esterno rosetta ovale bianca (T50)

colori cerniere disponibili:

- RAL 9016 • EV 1 • RAL 8003 • RAL 8077

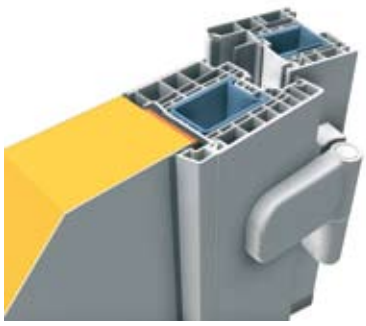

A90 PLUS

descrizione profilo:

- profilo in alluminio con 3 camere
- 3 guarnizioni (grigio o nero)
- camera centrale riempita con schiuma PU
- Uf=1,9 W/m²K
- triplo vetro Ug=0,7 W/m²K
- 3 cerniere triple regolabili 3D
- soglia a pavimento in alluminio anodizzato
- pannello di rivestimento esterno dallo spessore di 48 mm

esecuzione standard:

- chiusura a 3 punti (DA)
- cilindro standard con 3 chiavi (CS)
- interno ed esterno maniglia in alluminio bianca (T35)
- interno ed esterno rosetta ovale bianca (T50)

colori cerniere disponibili:

- RAL 9016 • EV 1 • RAL 9017



RAL 9016
bianco

EV 1
argento

RAL 8003
caramello

RAL 8077
marrone scuro

RAL 9017
nero

COLORI K86 e K86 PLUS

colore base:



bianco entrambi i lati

colore cerniere:
• RAL 9016

colore maniglia e rosetta:
• RAL 9016

decori standard:

pino di montagna



colore cerniere: • RAL 8003

ciliegio



colore cerniere: • RAL 8077

rovere dorato



colore cerniere: • RAL 8003

noce




colore cerniere: • RAL 8077

mogano



colore cerniere: • RAL 8077

mooreiche



colore cerniere: • RAL 8077

verde (simile RAL 6005)



colore cerniere: • EV 1

verde scuro (simile RAL 6009)



colore cerniere: • EV 1

grigio (simile RAL 7001)



colore cerniere: • EV 1

antracite (simile RAL 7016)



colore cerniere: • EV 1

gruppo colore KF1: colore interno bianco, colore esterno decoro standard

gruppo colore KF2: decoro standard uguale su entrambi i lati

gruppo colore KF3: altri decori Renolit non standard (confronta cartella colori decori non standard PVC Nagode)

Per le combinazioni interno bianco, esterno decoro colorato, le cerniere sono sempre in bianco, mentre la maniglia e la rosetta sono inox.

Per le combinazioni decoro colorato su entrambi i lati, le maniglie e le rosette sono inox, mentre il colore delle cerniere è indicato accanto ai singoli colori.

Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti minimi e modifiche tecniche. A causa di possibili errori di stampa i colori e i dettagli tecnici potrebbero presentare delle discordanze.

COLORI A90 e A90 PLUS

colore base:



bianco entrambi i lati

colore cerniere:
• RAL 9016

colore maniglia e rosetta:
• RAL 9016

colori standard:

green speckle



colore cerniere: • EV 1

terra rossa



colore cerniere: • EV 1

beige




colore cerniere: • EV 1

terra braun



colore cerniere: • EV 1

terra grau




colore cerniere: • EV 1

DB 703



colore cerniere: • EV 1

5014 FS



colore cerniere: • EV 1

8017 FS



colore cerniere: • EV 1

9006



colore cerniere: • EV 1

9007 M



colore cerniere: • EV 1

7001



colore cerniere: • EV 1

7016



colore cerniere: • EV 1

gruppo colore AF1: colore standard uguale su entrambi i lati

gruppo colore AF2: lato interno bianco, lato esterno colore standard oppure colore RAL uguale su entrambi i lat

gruppo colore AF3: altri colori RAL, colore interno ed esterno differente

Per le combinazioni interno bianco, esterno decoro colorato, le cerniere sono sempre in bianco, mentre la maniglia e la rosetta sono inox.

Per le combinazioni decoro colorato su entrambi i lati, le maniglie e le rosette sono inox, mentre il colore delle cerniere è indicato accanto ai singoli colori.

Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti minimi e modifiche tecniche. A causa di possibili errori di stampa i colori e i dettagli tecnici potrebbero presentare delle discordanze.



MODELLO 6159

colore: bianco

vetro: G 1206



MODELLO 6560

colore: bianco

vetro: G 1150



MODELLO 6508

colore: rovere dorato

vetro: satinato bianco



MODELLO 6876

colore: RAL 3004
vetro: satinato bianco




MODELLO 6419

colore: bianco
vetro: mastercarre bianco



MODELLO 6420

colore: RAL 7016
vetro: madras uadi bianco

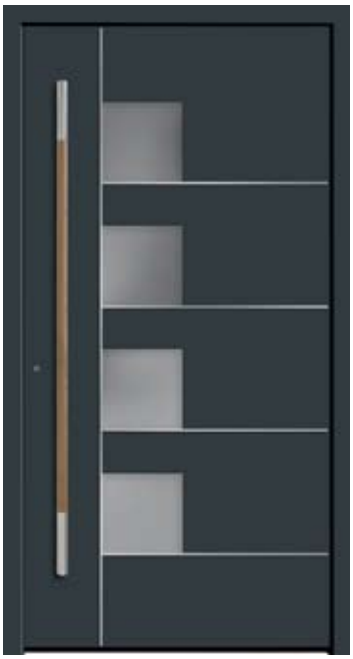

MODELLO 6877

colore: RAL 7012
vetro: satinato bianco



MODELLO 6418

colore: bianco
vetro: G-500-20



MODELLO 6847

colore: decoro siena noce
vetro: G 1204



MODELLO 6537

colore: RAL 7001

vetro: G 1182



MODELLO 6864

colore: decoro siena noce

vetro: satinato bianco



MODELLO 6182

colore: bianco

vetro: satinato bianco



MODELLO 6828

colore: RAL 7001
vetro: satinato bianco




MODELLO 6188

colore: RAL 7016
vetro: satinato bianco



MODELLO 6812

colore: bianco
vetro: satinato bianco

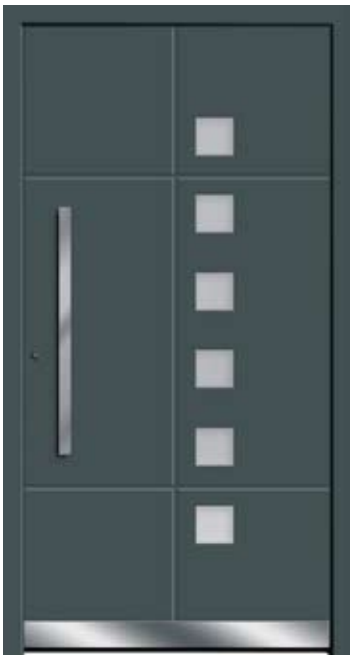

MODELLO 6534

colore: RAL 7012
vetro: madras uadi bianco



MODELLO 6195

colore: bianco / siena noce
vetro: satinato bianco



MODELLO 6524

colore: RAL 3004
vetro: satinato bianco



MODELLO 6180

colore: RAL 7016
vetro: satinato bianco



MODELLO 2503

colore: RAL 7016
vetro: satinato bianco



MODELLO 6968

colore: bianco / RAL 7006
vetro: G 1187



MODELLO 6152

colore: bianco
vetro: G 1246



MODELLO 6438

colore: bianco
vetro: masterpoint bianco



MODELLO 6427

colore: RAL 7016
vetro: madras uadi bianco




MODELLO 6446

colore: decoro siena noce
vetro: G-500-25



MODELLO 6164

colore: decoro siena noce
vetro: G 1222

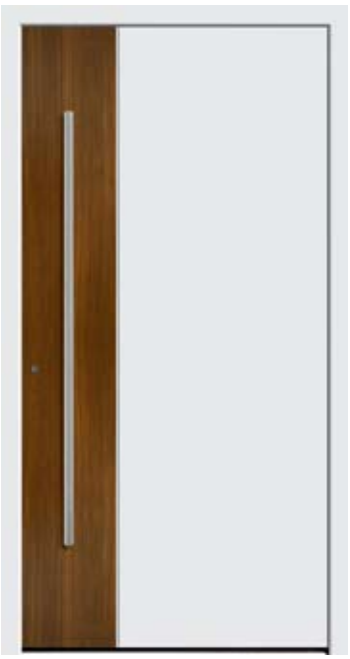

MODELLO 6169

colore: bianco / teak terra
senza vetro



MODELLO 0011

colore: rovere dorato
vetro: cincillà bianco



MODELLO 1562

colore: RAL 7016
vetro: mastercarre bianco



MODELLO 6490

colore: bianco
vetro: G 978



MODELLO 6174

colore: Art Beton

vetro: G 1239



MODELLO 6172

colore: Art Beton

senza vetro



MODELLO 6173

colore: Art Beton

vetro: G 1240



MODELLO 6437

colore: bianco
vetro: G-500-25



MODELLO 6440

colore: RAL 7016
vetro: G-505-25



MODELLO 6830

colore: bianco
vetro: G 1119



MODELLO 6514

colore: RAL 7012
vetro: G 961



MODELLO 1501

colore: RAL 3004
vetro: G 1117



MODELLO 6841

colore: noce
vetro: G 1113



MODELLO 6871

colore: bianco

senza vetro



MODELLO 6872

colore: RAL 7016

senza vetro



MODELLO 6868

colore: RAL 7016

senza vetro



MODELLO 1210

colore: RAL 9011
senza vetro




MODELLO 6497

colore: decoro AnTeak
senza vetro



MODELLO 6862

colore: bianca
senza vetro

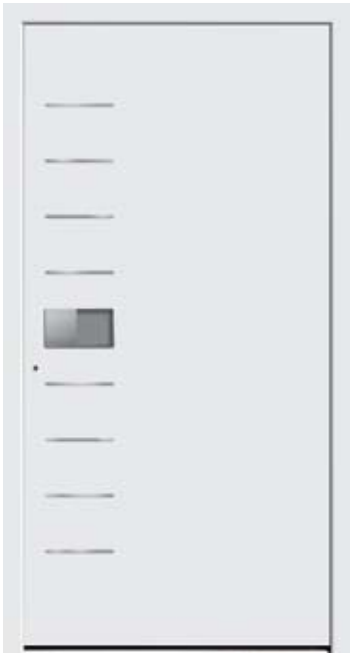


MODELLO 6956

colore: bianco
senza vetro



MODELLO 6957

colore: RAL 7016
senza vetro

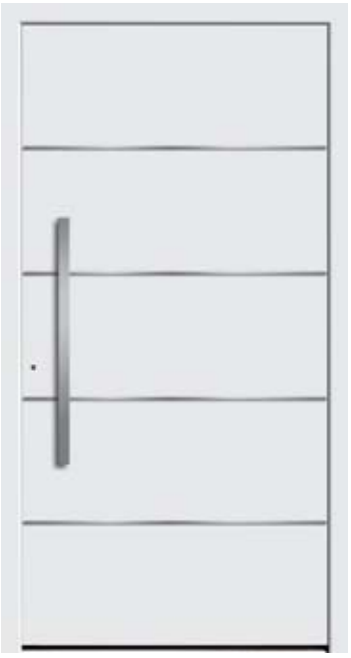

MODELLO 6873

colore: bianco
senza vetro



MODELLO 6525

colore: decoro siena noce

vetro: G-505-25



MODELLO 0420

colore: pino di montagna

vetro: G 1110



MODELLO 3064

colore: bianco

vetro: G 779



MODELLO 0306

colore: noce
vetro: satinato bianco



MODELLO 0346

colore: rovere dorato
vetro: silwit bianco



MODELLO 0450

colore: rovere dorato
vetro: G 1111



MODELLO 0414

colore: verde (simile RAL 6005)
senza vetro



MODELLO 0200

colore: noce
vetro: G 1232




MODELLO 0406

colore: bianco
vetro: G 213

Feng shui


FUOCO

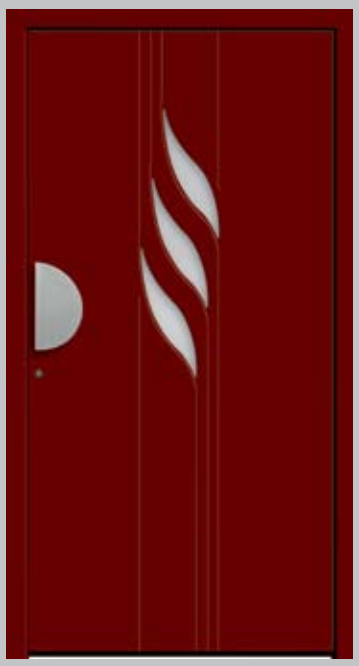

MODELLO 6934

colore: RAL 3004
vetro: satinato bianco

METALLO

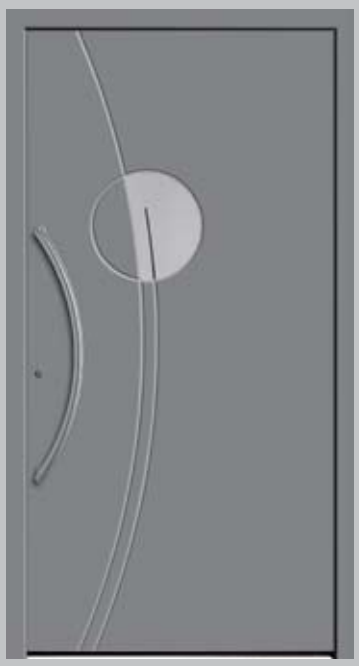

MODELLO 6935

colore: RAL 9006
vetro: G 1157

TERRA



MODELLO 6936

colore: bianco
vetro: satinato bianco

LEGNO



MODELLO 6937

colore: dekor AnTeak
vetro: satinato bianco

ACQUA



MODELLO 6938

colore: RAL 5011
vetro: satinato bianco

YIN YANG




MODELLO 6939

colore: bianco
vetro: G 1156

Colani

COLANI CAPPIO

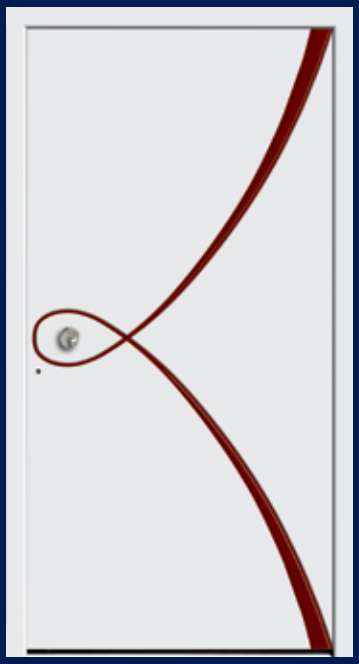

MODELLO 6986

colore: bianco + RAL 3004
senza vetro

COLANI NUVOLA



MODELLO 6990

colore: RAL 3004
vetro: G 1300

COLANI VELA



MODELLO 6993

colore: RAL 8023 + lavagrau
vetro: G 1300

COLANI LUMINO



MODELLO 6994

colore: bianco
vetro: G 1300


COLANI VERVE



MODELLO 6995

colore: RAL 7024 / RAL 3004
vetro: G 1300

COLANI COSMO

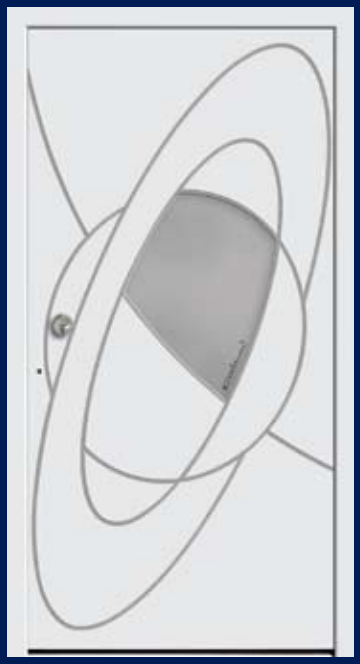

MODELLO 6998

colore: bianco
vetro: G 1300



Vista dall’interno – MODELLO DESIGN e PREMIUM
(sulla foto sono visibili le finiture inox opzionabili)





Vista dall'esterno - MODELLO DESIGN e PREMIUM
(sulla foto sono visibili le finiture inox opzionabili)



Vista dall'esterno - MODELLO PREMIUM esecuzione PLUS
(sulla foto sono visibili le finiture inox opzionabili)



PORTA D'INGRESSO **DESIGN**

pvcnagode



DESIGN





Porte d'ingresso serie **DESIGN**






K70

descrizione profilo:
- profilo in PVC con 5 camere
- 3 guarnizioni (grigio o nero)
- armatura in acciaio zincato
- Uf=1,3 W/m²K
- doppio vetro Ug=1,1 W/m²K
- soglia a pavimento in alluminio anodizzato
- 3 cerniere doppie regolabili
- utilizzo di pannelli dello spessore di 30 mm

esecuzione standard:
- chiusura a 3 punti (DA)
- cilindro standard con 3 chiavi(CS)
- interno ed esterno maniglia in alluminio bianca (T35)
- interno ed esterno rosetta ovale bianca (T51)

colori cerniere disponibili:
- RAL 9016 • EV 1 • RAL 8003 • RAL 8077




K86

descrizione profilo:
- profilo in PVC con 6 camere
- 3 guarnizioni (grigio o nero)
- armatura in acciaio zincato
- Uf=1,0 W/m²K
- doppio vetro Ug=1,1 W/m²K
- soglia a pavimento in alluminio anodizzato
- 3 cerniere doppie regolabili
- utilizzo di pannelli dello spessore di 30 mm

esecuzione standard:
- chiusura a 3 punti (DA)
- cilindro standard con 3 chiavi (CS)
- interno ed esterno maniglia in alluminio bianca (T35)
- interno ed esterno rosetta ovale bianca (T51)

colori cerniere disponibili:
- RAL 9016 • EV 1 • RAL 8003 • RAL 8077

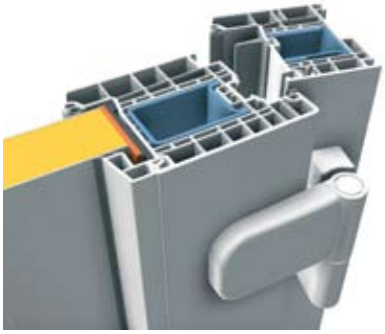

RAL 9016
bianco

EV 1
argento

RAL 8003
caramello

RAL 8077
marrone scuro

COLORI K70 e K86

colore base:

bianco entrambi i lati



colore cerniere: • RAL 9016

gruppo colore KF1:

lato interno bianco,
lato esterno rovere dorato




colore cerniere: • RAL 9016

lato interno bianco,
lato esterno ciliegio



colore cerniere: • RAL 9016

lato interno bianco,
lato esterno mooreiche



colore cerniere: • RAL 9016

lato interno bianco,
lato esterno mogano



colore cerniere: • RAL 9016

lato interno bianco, lato esterno
grigio (simile RAL 7001)



colore cerniere: • RAL 9016

lato interno bianco, lato esterno
antracite (simile RAL 7016)



colore cerniere: • RAL 9016

gruppo colore KF2:

ciliegio entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8077

noce entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8003

mooreiche entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8077

mogano entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8077

* I colori contrassegnati con la stellina* sono disponibili solo sui modelli con o senza finiture inox.

Per le combinazioni interno bianco, esterno decoro colorato, le cerniere sono sempre in bianco, mentre la maniglia e la rosetta sono inox.

Per le combinazioni decoro colorato su entrambi i lati, le maniglie e le rosette sono inox, mentre il colore delle cerniere è indicato accanto ai singoli colori.

Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti minimi e modifiche tecniche. A causa di possibili errori di stampa i colori e i dettagli tecnici potrebbero presentare delle discordanze.



MODELLO | 8868

colore: bianco
vetro: G 913



MODELLO | 8023

colore: bianco
vetro: satinato bianco



MODELLO | 8156

colore: siva (RAL 7001)
vetro: delta bianco



MODELLO | 8305

colore: bianco
vetro: cincillà bianco



MODELLO | 8312

colore: bianco
senza vetro



MODELLO | 8877

colore: bianco
senza vetro



MODELLO | 8115

colore: bianco
vetro: G 1067



MODELLO | 8881

colore: antracite (RAL 7016)
vetro: satinato bianco



MODELLO | 8177

colore: grigio (simile 7001)
vetro: satinato bianco



MODELLO | 8178

colore: bianco
vetro: G 1071



MODELLO | 8286

colore: antracite (RAL 7016)
vetro: satinato bianco



MODELLO | 8783

colore: grigio (RAL 7001)
vetro: mastercarre bianco




MODELLO | 8503

colore: antracite (RAL 7016)
vetro: mastercarre bianco



MODELLO | 8504

colore: bianco
vetro: G 327-1

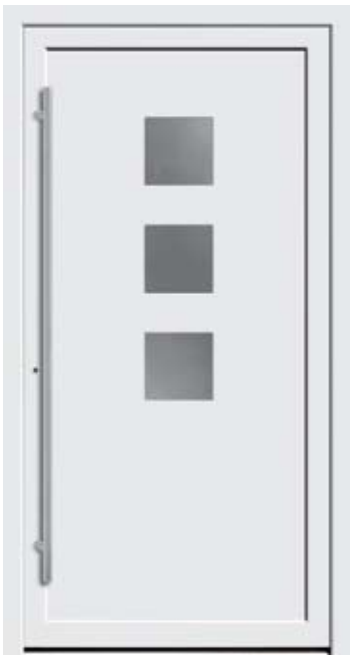

MODELLO | 8703

colore: bianco
vetro: mastercarre bianco



MODELLO | 8704

colore: bianco
vetro: G 327-1



MODELLO | 8873

colore: antracite (RAL 7016)
vetro: satinato bianco




MODELLO | 8889

colore: bianco
vetro: G 1072



MODELLO | 8114

colore: bianco
vetro: G 1029

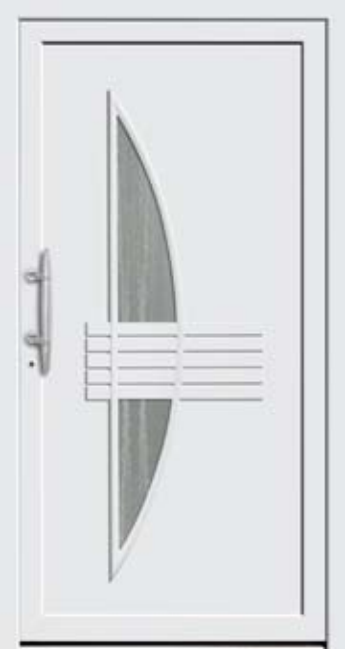

MODELLO | 8857

colore: bianco
vetro: cincillà bianco



MODELLO | 8880

colore: bianco
vetro: G 327-1



MODELLO | 8112

colore: bianco
vetro: G 327-1



MODELLO | 8882

colore: rovere dorato
vetro: G 936



MODELLO | 8890

colore: bianco
vetro: G 1064



MODELLO | 8874

colore: bianco
vetro: satinato bianco



MODELLO | 8549

colore: bianco
vetro: cincillà bianco



MODELLO | 8205

colore: bianco
vetro: delta bianco



MODELLO | 8335

colore: rovere dorato
vetro: eisblumen



MODELLO | 8420

colore: bianco
vetro: G 3413



MODELLO | 8546

colore: bianco
vetro: G 1073



MODELLO | 8103

colore: bianco
vetro: G 329



MODELLO | 8216

colore: bianco
vetro: S 6940



MODELLO | 8406

colore: bianco
vetro: G 3408



MODELLO | 8779

colore: bianco
vetro: G 1552



MODELLO | 8214

colore: bianco
vetro: S 7740



MODELLO | 8856

colore: rovere dorato
vetro: G 1034



PORTA D'INGRESSO **CLASSIC**

pvcnagode





CLASSIC



Porte d'ingresso serie **CLASSIC**





K70

descrizione profilo:


- profilo in PVC con 5 camere
- 3 guarnizioni (grigio o nero)
- armatura in acciaio zincato
- Uf=1,3 W/m²K
- doppio vetro Ug=1,1 W/m²K
- soglia a pavimento in alluminio anodizzato
- 3 cerniere doppie regolabili
- utilizzo di pannelli dello spessore di 24 mm

esecuzione standard:

- chiusura a 3 punti (DA)
- cilindro standard con 3 chiavi (CS)
- interno ed esterno maniglia in alluminio bianca (T35)
- interno ed esterno rosetta ovale bianca (T50)

colori cerniere disponibili:

- RAL 9016 • EV 1 • RAL 8003 • RAL 8077



A65

descrizione profilo:

- profilo in alluminio con 3 camere
- 3 guarnizioni (grigio o nero)
- elemento termico posizionato al centro
- Uf=3,2 W/m²K
- doppio vetro Ug=1,1 W/m²K
- soglia a pavimento in alluminio anodizzato
- 3 cerniere doppie regolabili
- utilizzo di pannelli dello spessore di 24 mm

esecuzione standard:

- chiusura ad un punto (DE)
- cilindro standard con 3 chiavi (CS)
- interno ed esterno maniglia in alluminio bianca (T35)
- interno ed esterno rosetta ovale bianca (T50)

colori cerniere disponibili:

- RAL 9016 • EV 1 • RAL 8077



RAL 9016
bianco

EV 1
argento

RAL 8003
caramello

RAL 8077
marrone scuro

COLORI K70

colore base:

bianco entrambi i lati



colore cerniere: • RAL 9016

gruppo colore KF1:

lato interno bianco,
lato esterno rovere dorato




colore cerniere: • RAL 9016

lato interno bianco,
lato esterno ciliegio



colore cerniere: • RAL 9016

lato interno bianco,
lato esterno mooreiche



colore cerniere: • RAL 9016

lato interno bianco,
lato esterno mogano



colore cerniere: • RAL 9016

gruppo colore KF2:

ciliegio entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8077

rovere dorato entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8003

mooreiche entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8077

mogano entrambi i lati
colore cerniere: • RAL 8077

COLORI A65

colore base:

bianco entrambi i lati



colore cerniere:
• bianco

gruppo colore AF1:

RAL 8017 FS entrambi i lati



colore cerniere:
• EV 1

RAL 7001 entrambi i lati



colore cerniere:
• EV 1

RAL 7016 entrambi i lati



colore cerniere:
• EV 1


gruppo colore AF2: altri colori RAL entrambi i lati

gruppo colore AF3: altri colori RAL, lato interno e lato esterno di diverso colore

Per le combinazioni interno bianco, esterno decoro colorato, le cerniere sono sempre in bianco, mentre la maniglia e la rosetta sono inox.

Per le combinazioni decoro colorato su entrambi i lati, le maniglie e le rosette sono inox, mentre il colore delle cerniere è indicato accanto ai singoli colori.

Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti minimi e modifiche tecniche. A causa di possibili errori di stampa i colori e i dettagli tecnici potrebbero presentare delle discordanze.

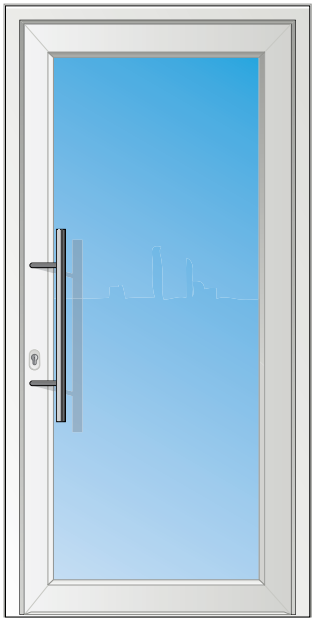

MODELLO 701



MODELLO 702



MODELLO 703




MODELLO 704



MODELLO 705



MODELLO 706

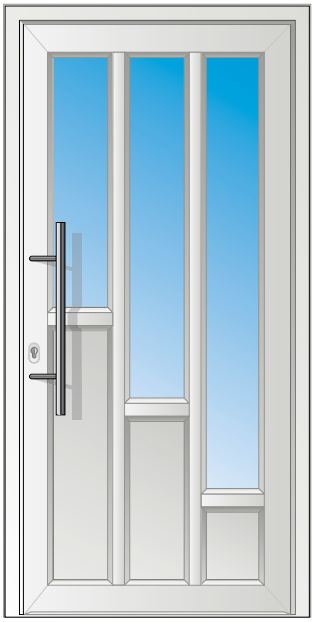


MODELLO 707



MODELLO 708



MODELLO 709

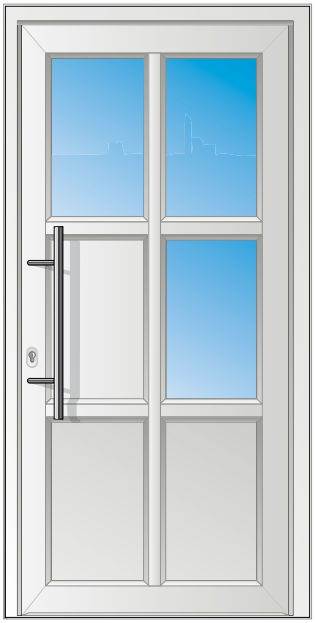

MODELLO 710



MODELLO 711



MODELLO 712



MODELLO 713



MODELLO 714



MODELLO 715



MODELLO 716

FERRAMENTA E ACCESSORI



pvcnagode







FERRAMENTA E ACCESSORI

VETRI ORNAMENTALI

Gruppo G1


cincillà bianco


silwit bianco


ornamento 504 bianco


cathedral bianco

Gruppo G2


satinato bianco


delta bianco


eisblumen


mastercarre bianco


masterpoint bianco


gotico bianco


altdeutsch bianco


Gruppo G3


madras uadi bianco

Fanno parte di questo gruppo anche i seguenti vetri:

- stopsol clear
- stopsol grey
- stopsol green
- stopsol blue
- VSG
- ESG

VETRATURA

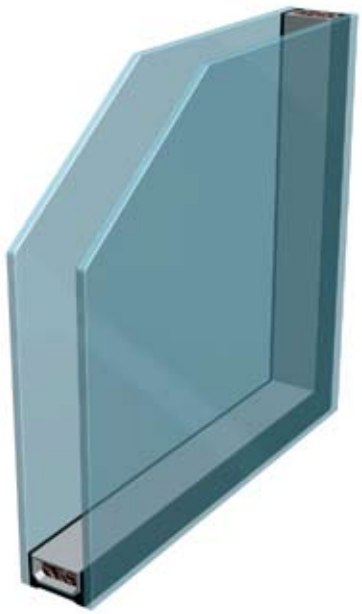

vetro doppio



vetro di sicurezza uni lato



vetro triplo

VETRI SPECIALI
















TIPOLOGIE D'ESECUZIONE



Tip 01



Tip 02



Tip 03



Tip 04



Tip 05



Tip 06



Tip 07



Tip 08



Tip 09


Tip 21


Tip 22


Tip 23


Tip 24


Tip 25

CILINDRI E CHIAVI

CS



chiave CS

(standard 3 chiavi)



CS G



CR6



chiave CR6

(standard 3 chiavi)



CR6 G



CVK



chiave CVK

(standard 3 chiavi con scheda)



CVK G



C KABA



chiave C KABA

(standard 5 chiavi)



C KABA G



MANIGLIE E ROSETTE



T11 • bianco
T12 • argento
T13 • inox
T14 • oro



T15 • inox



T16 • bianco
T17 • inox
T18 • oro



T19 • oro



T21 • inox



T22 • inox



T23 • inox



T24 • inox



T27 • inox



T28 • inox



T32 • bianco
T33 • inox



T35 • bianco
T36 • argento
T37 • inox
T38 • choco



T30 • bianco
T31 • inox



T50 • bianco
T51 • argento
T52 • inox
T53 • oro
T54 • choco



T55 • bianco
T56 • inox

rosetta di sicurezza,
solo esterno porta

MANIGLIONI



R-0701 (255 mm)



R-8510 (320 mm)



R-8770 (330 mm)



R-9048 (400 mm)



R-5211 (600 mm)
R-5212 (1000 mm)
R-5213 (1400 mm)
R-5214 (1800 mm)



R-5513 (485 mm)



R-5514 (485 mm)



R-9055 (940 mm)



R-9056 (835 mm)



R-1071 (1600 mm)
legno jatoba

R-1074 (1000 mm)
legno nussbaum



R-5111 (600 mm)
R-5112 (1000 mm)
R-5113 (1400 mm)
R-5114 (1800 mm)



R-3204 (550 mm)
R-3206 (750 mm)
R-3210 (1150 mm)
R-3214 (1500 mm)



R-1180 (500 mm)



R-5606 (408 mm)



R-5716 (500 mm)



V-107 (1400 mm)



V-100 (220 mm)




V-103 (430 mm)




V-106 (500 mm)

SERRATURE

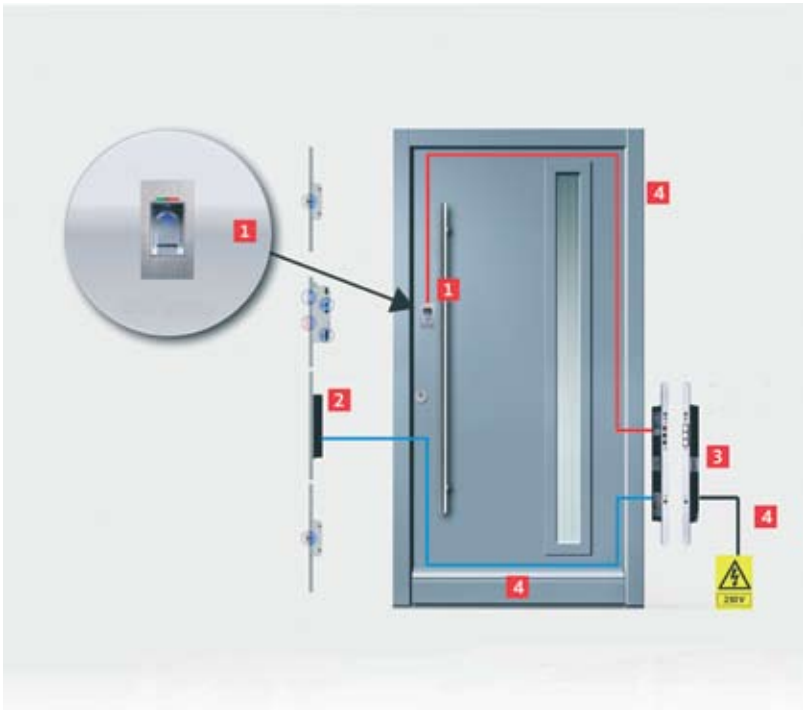


DAE-FP

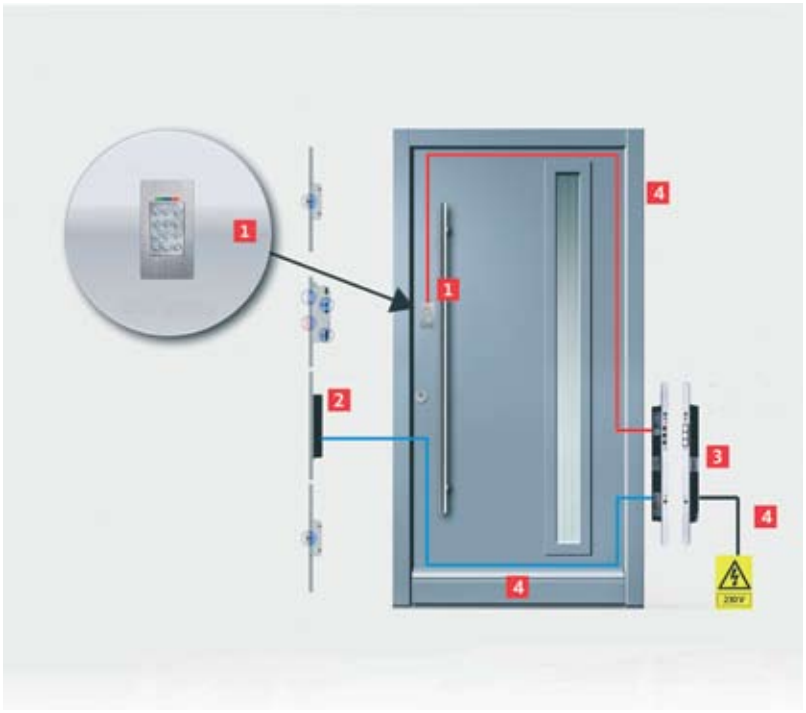

DAE-BN



DA

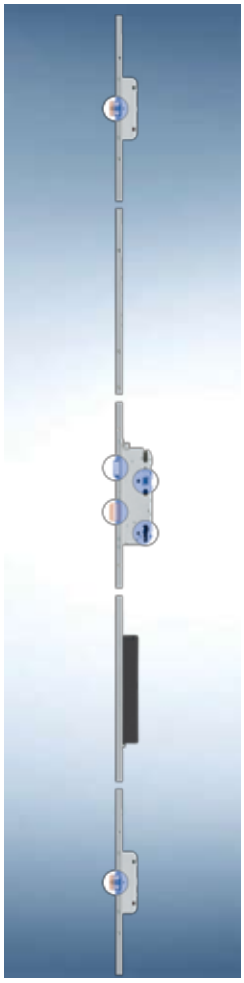

DAE

DA serratura automatica a tre punti


DAE serratura automatica a tre punti con elettromotore integrato

DAE-FP serratura automatica a tre punti con elettromotore integrato, dispositivo biometrico inserito nel pannello. Contatto porta tensione tra telaio e battente, trasformatore di tensione da 230V a 24V

DAE-BN serratura automatica a tre punti con elettromotore integrato, dispositivo codice numerico inserito nel pannello. Contatto porta tensione tra telaio e battente, trasformatore di tensione da 230V a 24V




DM

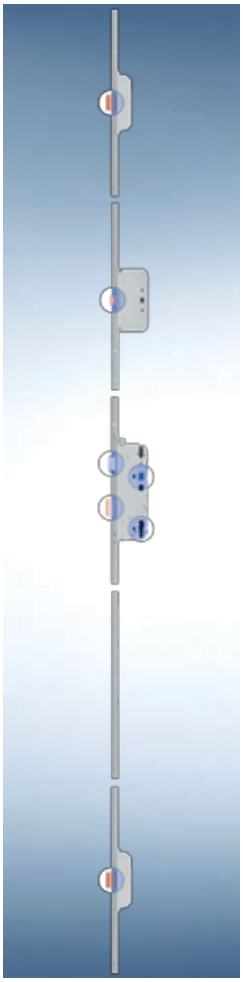

DM-SB



DS

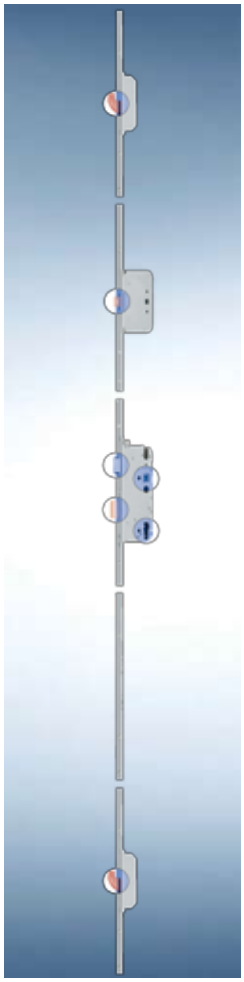

DS-SB



EM
((solo in combinazone con DM, DS, DE, modelli DM-EM, DS-EM, DE-EM)



DE

DM	serratura a tre punti con elementi di chiusura sopra e sotto
DM-SB	serratura a tre punti con elementi di chiusura sopra e sotto, in aggiunta apertura di sicurezza parziale
DS	serratura a tre punti con ganci sopra e sotto
DS-SB	serratura a tre punti con ganci sopra e sotto, in aggiunta apertura di sicurezza parziale
DE	serratura a un punto, esecuzione solo per profili A65
EM	dispositivo elettromagnetico di apertura con funzione di chiusura giorno/notte

ACCESSORI



GOCCIOLATOIO
Z10 • inox



CHIUDIPORTA

TS3000 W • bianco
TS3000 EV1 • argento
TS3000 R • marrone scuro



SPIONCINO DIGITALE
Z DIG



SPIONCINO
Z 12 • inox
Z 13 • oro



BUCA PER LETTERE
Z 20 • bianco
Z 21 • EV 1
Z 22 • oro



NUMERO CIVICO
Z HN • numeri e lettere adesivi inox



BATACCHIO – modello ORA
Z 51 • cromo
Z 52 • oro



BATACCHIO - modello LEONE
Z 53 • cromo
Z 54 • oro



Nachweis
Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 10-000702-PB04-C01-02-de-01/1

ift ROSENHEIM

Auftraggeber: REHAU + Co. Verwaltung Erlangen
Ytterbium 4

91058 Erlangen-Eltersdorf

Produkt: Außentür, einflügelig
Bezeichnung: Geneo
Außenmaß (B x H): 1204 mm x 2412 mm
Material: RAU-FIPRO
Bedienungsseite: Schließseite / Schließfläche nach DIN 107
Beschläge: Mehrfachverriegelung, 3-Fallenschloss, GU Schrauben Anschraubband, Jet Kompakt 3D, Schüt-Duis verstellbare Einzelschließbleche, GU
Schwelle: Aluminium-Kunststoff, Geneo, REHAU
Dichtungen: Flügel: 4-seitig einextrudierte Lippendichtung, REHAU Rahmen: 3-seitig, einextrud. Schlauch-, Mitteld., REHAU Schwelle: Schlauchdichtung, 350582, REHAU
Schließzustand: geschlossen und verriegelt (in Falle)

Grundlagen
Prüfnormen:
EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06
Ermittelt den nationalen Festsetzungen DIN EN

Darstellung

Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der übergeordneten Eigenschaften für Türen. Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller als Grundlage für den Verwendungsnachweis zusammenfassenden ift-Bericht verwendet werden. Die Festlegungen aus EN 14351-1 : 2006/A2-A1:2010 sind zu beachten.

Gültigkeit
Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.
Die Prüfergebnisse können auf gleiche oder kleinere Abmessungen bei gleicher Konstruktion, Anschlagart und -Richtung Format und Einteilung des Flügelgewichte, Überlagen werden. Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Belastungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungseffekte wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumenten".
Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt
Der Nachweis mit Anlage 1 umfasst insgesamt 23 Seiten

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210
Klasse C2/B2

Schlagregendichtheit – EN 12208
Klasse 4A

Luftdurchlässigkeit – EN 12207
Klasse 2 (ohne Klimasimulus)
Klasse 2 (mit Klimasimulus)

Rosenheim, 14. Februar 2011

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfsachverständiger

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile



Nachweis
Abmessungen
Differenzklimaverhalten
Bedienkräfte
Allgemeine Ebenheit

Prüfbericht 10-000702-PB04-C01-02-de-01/2

ift ROSENHEIM

Auftraggeber: REHAU + Co. Verwaltung Erlangen
Ytterbium 4

91058 Erlangen-Eltersdorf

Produkt: Außentür, einflügelig
Bezeichnung: Geneo
Außenmaß (B x H): 1204 mm x 2412 mm
Material: RAU-FIPRO
Bedienungsseite: Schließseite / Schließfläche nach DIN 107 und Öffnungsseite / Öffnungsfläche nach DIN 107
Beschläge: Mehrfachverriegelung, 3-Fallenschloss, GU Schrauben Anschraubband, Jet Kompakt 3D, Schüt-Duis verstellbare Einzelschließbleche, GU
Schwelle: Aluminium-Kunststoff, Geneo, REHAU
Dichtungen: Flügel: 4-seitig einextrudierte Lippendichtung, REHAU Rahmen: 3-seitig, einextrud. Schlauch-, Mitteld., REHAU Schwelle: Schlauchdichtung, 350582, REHAU
Schließzustand: geschlossen und verriegelt (in Falle)

Grundlagen
Prüfnormen:
EN 541 : 1999-12
EN 1121 : 2000-06
EN 12545-2 : 2000-02
EN 1026 : 1999-11
EN 042 : 1994-06
Ermittelt den nationalen Festsetzungen DIN EN

Darstellung

Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der übergeordneten Eigenschaften für Türen. Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller als Grundlage für den Verwendungsnachweis zusammenfassenden ift-Bericht verwendet werden. Die Festlegungen aus EN 14351-1 : 2006/A2-A1:2010 sind zu beachten.

Gültigkeit
Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.
Die Prüfergebnisse können auf gleiche oder kleinere Abmessungen bei gleicher Konstruktion, Anschlagart und -Richtung Format unter Einhaltung des Flügelgewichts übertragen werden. Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Belastungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungseffekte wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumenten".
Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt
Der Nachweis mit Anlage 1 umfasst insgesamt 23 Seiten

Diffenrzklimaverhalten – EN 12219
Klasse 2(d) / 3(e)

Bedienungskräfte – EN 12217
Klasse 2 (ohne Klimasimulus)
Klasse 2 (mit Klimasimulus)

Rosenheim, 14. Februar 2011

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfsachverständiger

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile



Nachweis
Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 201 39044

ift ROSENHEIM

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl

Produkt: Außentür, zweiflügelig, einwärts öffnend, mit Sockel
Bezeichnung Außenmaß (B x H): T 30 – RS – FSA heroal 082
2689 mm x 2564 mm
Bedienungsseite: Schließseite / Schließfläche nach DIN 107
Rahmenmaterial: Aluminium-Kunststoffverbundsystem, weiß
Dichtungen: BR: Lippendichtung Art. 1775000; EPDM
FR: Lippendichtung Art. 1775000; EPDM
Schwelle: 20 mm Anschlagschwelle mit absenkbarer Bodendichtung Art. 730900
Beschläge: Rohrrahmenschloss, Art. 10755 mit Schnappriegel oben 3 Stück, Aufsatzband 3-teilig, Art. 11062 Einzelschließbleche Art. 9929 / Art. 10776 / Art. 10774
Schließzustand: geschlossen und verriegelt (in Falle)

Grundlagen
EN 14351-1 : 2006-03, Fenster und Außentüren – Produktnorm
Prüfnormen:
EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06
Ermittelt den nationalen Festsetzungen DIN EN

Darstellung

Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der übergeordneten Eigenschaften für Türen. Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller als Grundlage für den Verwendungsnachweis zusammenfassenden ift-Bericht verwendet werden. Die Festlegungen aus EN 14351-1 : 2006/A2 sind zu beachten.

Gültigkeit
Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.
Die Prüfergebnisse können auf gleiche oder kleinere Abmessungen bei gleicher Konstruktion, Anschlagart und -Richtung Format unter Einhaltung des Flügelgewichts übertragen werden. Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Belastungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungseffekte wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumenten".
Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt
Das Nachweis mit Anlage 1 umfasst insgesamt 29 Seiten

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210
Klasse C1

Schlagregendichtheit – EN 12208
Klasse 2A (Variante 1)
Klasse 0 (Variante 2)

Luftdurchlässigkeit – EN 12207
Klasse 2

Rosenheim, 10. Dezember 2009

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfsachverständiger
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 212 42999

ift ROSENHEIM

Auftraggeber: REHAU AG + Co.
Verwaltung Erlangen
Ytterbium 4

91058 Erlangen-Eltersdorf

Produkt: einbruchhemmende Türe
Bezeichnung: 1flg. Haustür
Außenmaß (B x H): 1146 mm x 2254 mm
Material, Systems (Rahmen): RAU-FIPRO, GENEO
Angriffseite: Schließseite/Schließfläche nach DIN 107
Öffnungsart: einflügelig, Dreh
Verglasung: GFK- Verbundpaneel mit Stahleinlage 17718
Dreifachverriegelung SECURY AUTOMATIC 45/92 von GU, DIN 18251 Klasse 3 – Einzelschließblech Typ 6-31661-nW-L/R-1 und Typ 6-31552-4W-0-1 von GU – Doppelzylinder Typ 110 von Winkhaus, DIN 18252 P2 BZ – Langschild ES1 ZA von Hoppe, DIN 18257 Klasse ES1 – 2 zweiteilige verdeckt liegende Bänder Typ VL Art.353548 von Rehau
Beschläge: Gemäß der Montageanleitung der Firma
Montage: REHAU AG + Co.
Besonderheiten: ohne Stahlarmierung

Einbruchhemmung
Widerstandsklasse 2

Grundlagen
DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung
DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Darstellung

Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften

Gültigkeit
Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere einbruchhemmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.
Abweichend von geprüften Maßen sind folgende Änderungen zulässig:
in der Breite +40% und -20%
in der Höhe +10% und -20%

Veröffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumenten".
Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt 28 Seiten
1 Gegenstand
2 Zuordnung
3 Einzelangaben
4 Beurteilung
Anlage 1 (10 Seiten)
Anlage 2 (2 Seiten)

Rosenheim, 27. April 2010

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfsachverständiger
ift Zentrum Türen Tore Sicherheit

Günter Bormann, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen Tore Sicherheit

REHAU QUALITY PARTNER AUTORIZZATO

ROSENHEIM

heroal Kompetenz in Alu


17





PVC Nagode d.o.o.
Tržaška cesta 87a
SI-6230 Postojna

Produzione di porte e serramenti in alluminio e PVC

Home page: www.pvcnagode.it



pvcnagode